


Instrucciones de Montaje de la bancada PS para motor Ninco


Paso 1:

Recortar las piezas de fibra y limar los restos de anclajes que pudieran quedar, dejando las piezas como en la **figura 1**.




Paso 2:

Ensamblar las piezas como indica la **figura 2**, pegar las tres piezas y una vez seco el pegamento, cortar por los puntos indicados en la **figura 2**.




Paso 3:

Roscar a métrico 2 los agujeros indicados en la **figura 3** para colocar los tornillos que la sujetaran al chasis.



Paso 4:

Colocar un tornillo o pasador, para sujetar el motor, en el agujero indicado en la **figura 4**.



Instrucciones de Montaje de la bancada PS para motor Ninco


Paso 1:

Recortar las piezas de fibra y limar los restos de anclajes que pudieran quedar, dejando las piezas como en la **figura 1**.




Paso 2:

Ensamblar las piezas como indica la **figura 2**, pegar las tres piezas y una vez seco el pegamento, cortar por los puntos indicados en la **figura 2**.




Paso 3:

Roscar a métrico 2 los agujeros indicados en la **figura 3** para colocar los tornillos que la sujetaran al chasis.

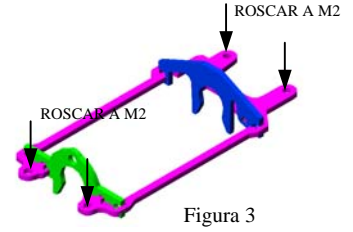

Paso 4:


Colocar un tornillo o pasador, para sujetar el motor, en el agujero indicado en la **figura 4**.



Instrucciones de Montaje de la bancada PS para motor Ninco


Paso 1:

Recortar las piezas de fibra y limar los restos de anclajes que pudieran quedar, dejando las piezas como en la **figura 1**.




Paso 2:

Ensamblar las piezas como indica la **figura 2**, pegar las tres piezas y una vez seco el pegamento, cortar por los puntos indicados en la **figura 2**.




Paso 3:

Roscar a métrico 2 los agujeros indicados en la **figura 3** para colocar los tornillos que la sujetaran al chasis.



Paso 4:


Colocar un tornillo o pasador, para sujetar el motor, en el agujero indicado en la **figura 4**.



Instrucciones de Montaje de la bancada PS para motor Ninco


Paso 1:

Recortar las piezas de fibra y limar los restos de anclajes que pudieran quedar, dejando las piezas como en la **figura 1**.

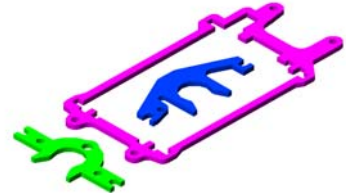


Paso 2:

Ensamblar las piezas como indica la **figura 2**, pegar las tres piezas y una vez seco el pegamento, cortar por los puntos indicados en la **figura 2**.



Paso 3:

Roscar a métrico 2 los agujeros indicados en la **figura 3** para colocar los tornillos que la sujetaran al chasis.

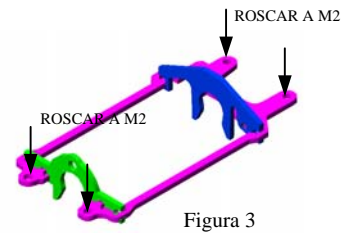

Paso 4:

Colocar un tornillo o pasador, para sujetar el motor, en el agujero indicado en la **figura 4**.

